

# eMark

# ECO

# by Solaris

Надежная Лазерная Система Кодирования в легкодоступном исполнении

### *e-Mark ECO – это лазерный маркиратор*

- Идеальное решение для простого кодирования на самых популярных упаковочных материалах
- Маркировка векторного высокого качества буквенно-цифровых текстов, дат, времени и серийных номеров
- Предназначен для всех рынков, таких как продукты питания, косметика, напитки, фармацевтических и других отраслей промышленности
- Очень низкие эксплуатационные расходы: нет расходных, отсутствие обслуживания и сервиса, нет простоя

### *e-Mark ECO – это надежность*



- Разработанный и изготовленный Solaris Laser, лидером в области высококачественных лазерных систем с более чем 20 летним опытом
- Предлагается с всемирной поддержкой продукта квалифицированными и компетентными специалистами

### *e-Mark ЭСО - это доступно*

- Низкие инвестиции и стоимость эксплуатации
- Простая интеграция: самый короткий и компактный блок в своем классе, только 533 мм в длину и 7 кг веса
- Полный набор аксессуаров для быстрой установки системы




**Примеры лазерной маркировки:  
картонные коробки,  
бумага и термо-  
этикетки**

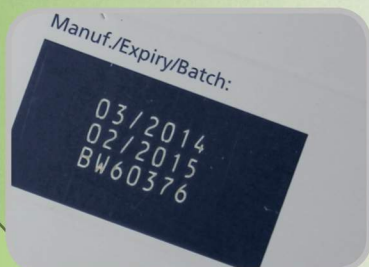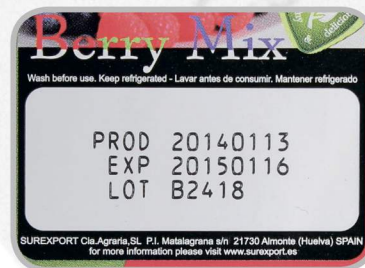

**Технические характеристики**

Тип лазера	CO <sub>2</sub> мощностью 10W
Требования по электричеству	115V / 230V, автоподстройка, 50/60Гц, 350Вт
I/O сигналы для инсталляции	Энкодер, Входы датчика продукта, Удаленный interlock, Ключ переключения , Входы шутера, Система он-лайн, Выходы маркировки
Охлаждение	Встроенное воздушное охлаждение с защитой от пыли
Рабочая температура	10-40°C (50-104°F), оптимальная 15-30°C (69-86°F)
Влажность	до 90%, без конденсата
Вес	7 кг (15 lb.) -блок маркировки
Комуникация	USB / Ethernet
Интерфейс оператора	Встроенный ключ для Start / Stop, индикаторы состояния Ручной сенсорный терминал с удобным, интуитивно понятным интерфейсом для просмотра, редактирования и создания новых сообщений и настройки системы
Программное обеспечение	Создание сообщений Windows XP, Vista, 7, 8 Многоязычный WWW сайт для конфигурации системы и дистанционного управления
Безопасность	class 4, согласно EN 60825-1
Размеры	

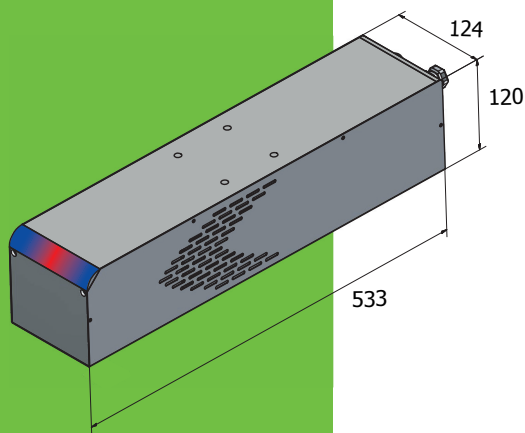**Опциональное оборудование**

- Ручной сенсорный WYSIWYG терминал
- Дымо/Пыле вытяжка с активным угольным фильтром
- Энкодер с креплением
- Датчик продукта
- Напольный стенд с креплением
- Плексигласовая защита линзы
- Индикатор фокусного расстояния

Specifications are subject to change without notice as products are continually improved.

CE and CDRH compliant



www.solarislaser.com.pl  
ООО "Евроджет"

07400, Киевская обл., г. Бровары, ул. Лесная, 2, оф 150  
тел. +380 44 593 1660, Факс. +380 44 593 1667  
email: info@eurojet.com.ua, www.eurojet.com.ua